

LEGENDA			
	ALVENARIA EXISTENTE;		
	ALVENARIA A DEMOLIR;		
	ALVENARIA A CONSTRUIR.		

QUADRO DE ESQUADRIAS (PORTAS)				QUADRO DE ESQUADRIAS (JANELAS)				COMBOGÓS			
DIMENSAO	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE	DIMENSAO	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE	DIMENSAO	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE
P1 0,86 x 2,13	ABRIR	MADERA	14	J1 0,50x0,30x1,80	MAX-AR	ALUMINIO E VIDRO	06	G1 0,85x2,40	FIXO	CONCRETO	01
P2 0,76 x 2,13	ABRIR	MADERA	04	J2 1,20x1,10x1,00	CORRER	ALUMINIO E VIDRO	09	G2 0,80x2,40x0,30	FIXO	CONCRETO	02
P3 1,10 x 2,40	ABRIR	ALUMINIO COM VIDRO	01	J3 0,98x0,30x1,80	MAX-AR	ALUMINIO E VIDRO	02	G3 3,40x2,40x0,30	FIXO	CONCRETO	01
P4 0,76 x 2,10	ABRIR	ALUMINIO COM VIDRO	01	J4 0,70x1,13x1,00	GUILHOTINA	MADERA	01	G3 1,50x2,40	FIXO	CONCRETO	01
P5 0,96 x 2,13	ABRIR	MADERA	02	J5 0,80x1,13x1,00	FIXA C/ ABERTURA	MADERA	01	GRADES			
P6 2,70 x 2,40	CORRER	ALUMINIO COM VIDRO	01	J6 1,20x1,40x1,00	CORRER	ALUMINIO E VIDRO	01	DIMENSAO	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE
				J7 3,00x1,40x1,00	CORRER	ALUMINIO E VIDRO	01	G1 1,50x2,30	ABRIR	FERRO	02

LEGENDAS

REVESTIMENTOS

- PISOS**
- Em piso de alta resistência ou industrial de 12mm, cor cinza, inclusive juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regularização.
 - Em cimentado desamplado traço 14, e=3cm.
 - Em piso de alta resistência ou industrial de 12mm, cor cinza, inclusive juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regularização anti-deslante.
 - Em grama esmeralda.

- PAREDES**
- Em parede rebocada com laimento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demão massa acrílica e 02 demão e tinta acrílica.
 - Em parede rebocada com laimento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demão massa acrílica e 02 demão e tinta esmalte à base de resinas acrílicas e permeável, resistentes à lavagem e ao uso de desinfetante.
 - Em parede rebocada com laimento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demão massa acrílica e 02 demão e tinta PVA látex convencional para exteriores.
 - Em cerâmica branca 30x30cm, 2,10m do piso.

- TETOS**
- Em cobertura de madeira e telha de fibrocimento e aplicação de forro de PVC, em régua de 10 ou 20cm, aplicado inclusive estrutura para fixação dos perfis em aço galvanizado e "T" invertido.
 - Em lage impermeabilizada e aplicação de forro de PVC, em régua de 10 ou 20cm, aplicado inclusive estrutura para fixação dos perfis em aço galvanizado e "T" invertido.
 - Em estruturas de vigas metálicas para vãos de 5,00m, em perfil L de 75x200mm (pp=12kg/m) com metalamento de 60x60x6mm, com pregos de 7x15 e espaço de 4x5cm, laja ondulada 0,95x2,00x0,020m e forro de pvc, em régua de 10 ou 20cm, aplicado inclusive estrutura para fixação dos perfis em aço galvanizado e "T" invertido.
 - Em perfis de concreto com aplicação de tinta acrílica cor de concreto.

- RODAPE**
- Em rodapé de alta resistência ou industrial de 12mm, cor cinza, inclusive juntas de dilatação plásticas, polimento mecanizado e argamassa de regularização.

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÕES:	
REVESTIMENTO E ACABAMENTOS NOS COMÓDOS	
INTERIORE	
INTERIORE	

- ESQUADRIAS**
- Portas e janelas externas em alumínio, de correr, abrir ou max-ar, cor fosca, tipo modular, sem bandeira com vidros 5mm triplex.
- Portas internas em madeira compensada semi-oca lisa revestidas com laminado na cor branca com detalhes de laminado na cor azul, inclusive batentes e ferragens.

- PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**
- Bacia sanitária convencional, linha ruana P9, DECA ou similar, incluindo caixa de descarga de sifonador DECA ou similar, assento ASTRA TPC, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acabamento cromado e engate plástico.
- Tampo de bacia em granito cinza ardósia, e=20mm.
- Cuba de embutir DECA linha canana ref 136, para instalação em bancada, com sifão cromado DECA ref C1680, engate cromado DECA, torneira de metal DECA ref 1190, válvula cromada DECA ref 1600 ou similares.
- Cuba de aço inox dimensões 0,34x0,66m para instalação em bancada com válvula cromada DECA ref 1623, sifão cromado DECA ref C1680, torneira cromada DECA linha c60 ref 1159 e engate de plástico ou similares.
- Chuveiro simples de plástico, hanc ref 1980 ou similar, com registro de pressão de PVC.
- Tanque em mármore sintético com torneira metálica DECA linha c23 ref 1153, com válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similar.
- Bacia sanitária convencional conforto com abertura frontal ref P 5117, linha vogue plus, DECA ou similar, incluindo caixa de descarga de sifonador DECA ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acabamento cromado e engate plástico.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA.

PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS - ALAGOAS
UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMARGOSA
ZONA RURAL, JACARÉ DOS HOMENS


TÍTULO			
PLANTA BAIXA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E COTADA			
ESCALA	1/50	ÁREA	PRINCIPAIS
DATA	SETEMBRO/2018	TERRENO	750,00m²
		CONSTRUÇÃO	327,91m²
		CORRETA	346,93m²
		EXISTENTE	60,71m²
DESENHO	RAFAEL LINDOSO	AMPLIAÇÃO	267,20m²
			01/03

01/03


PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

PROJETO: ARQUITETO: FLAVIO OLIVEIRA NOBRE - CAU BR. AEL1101-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

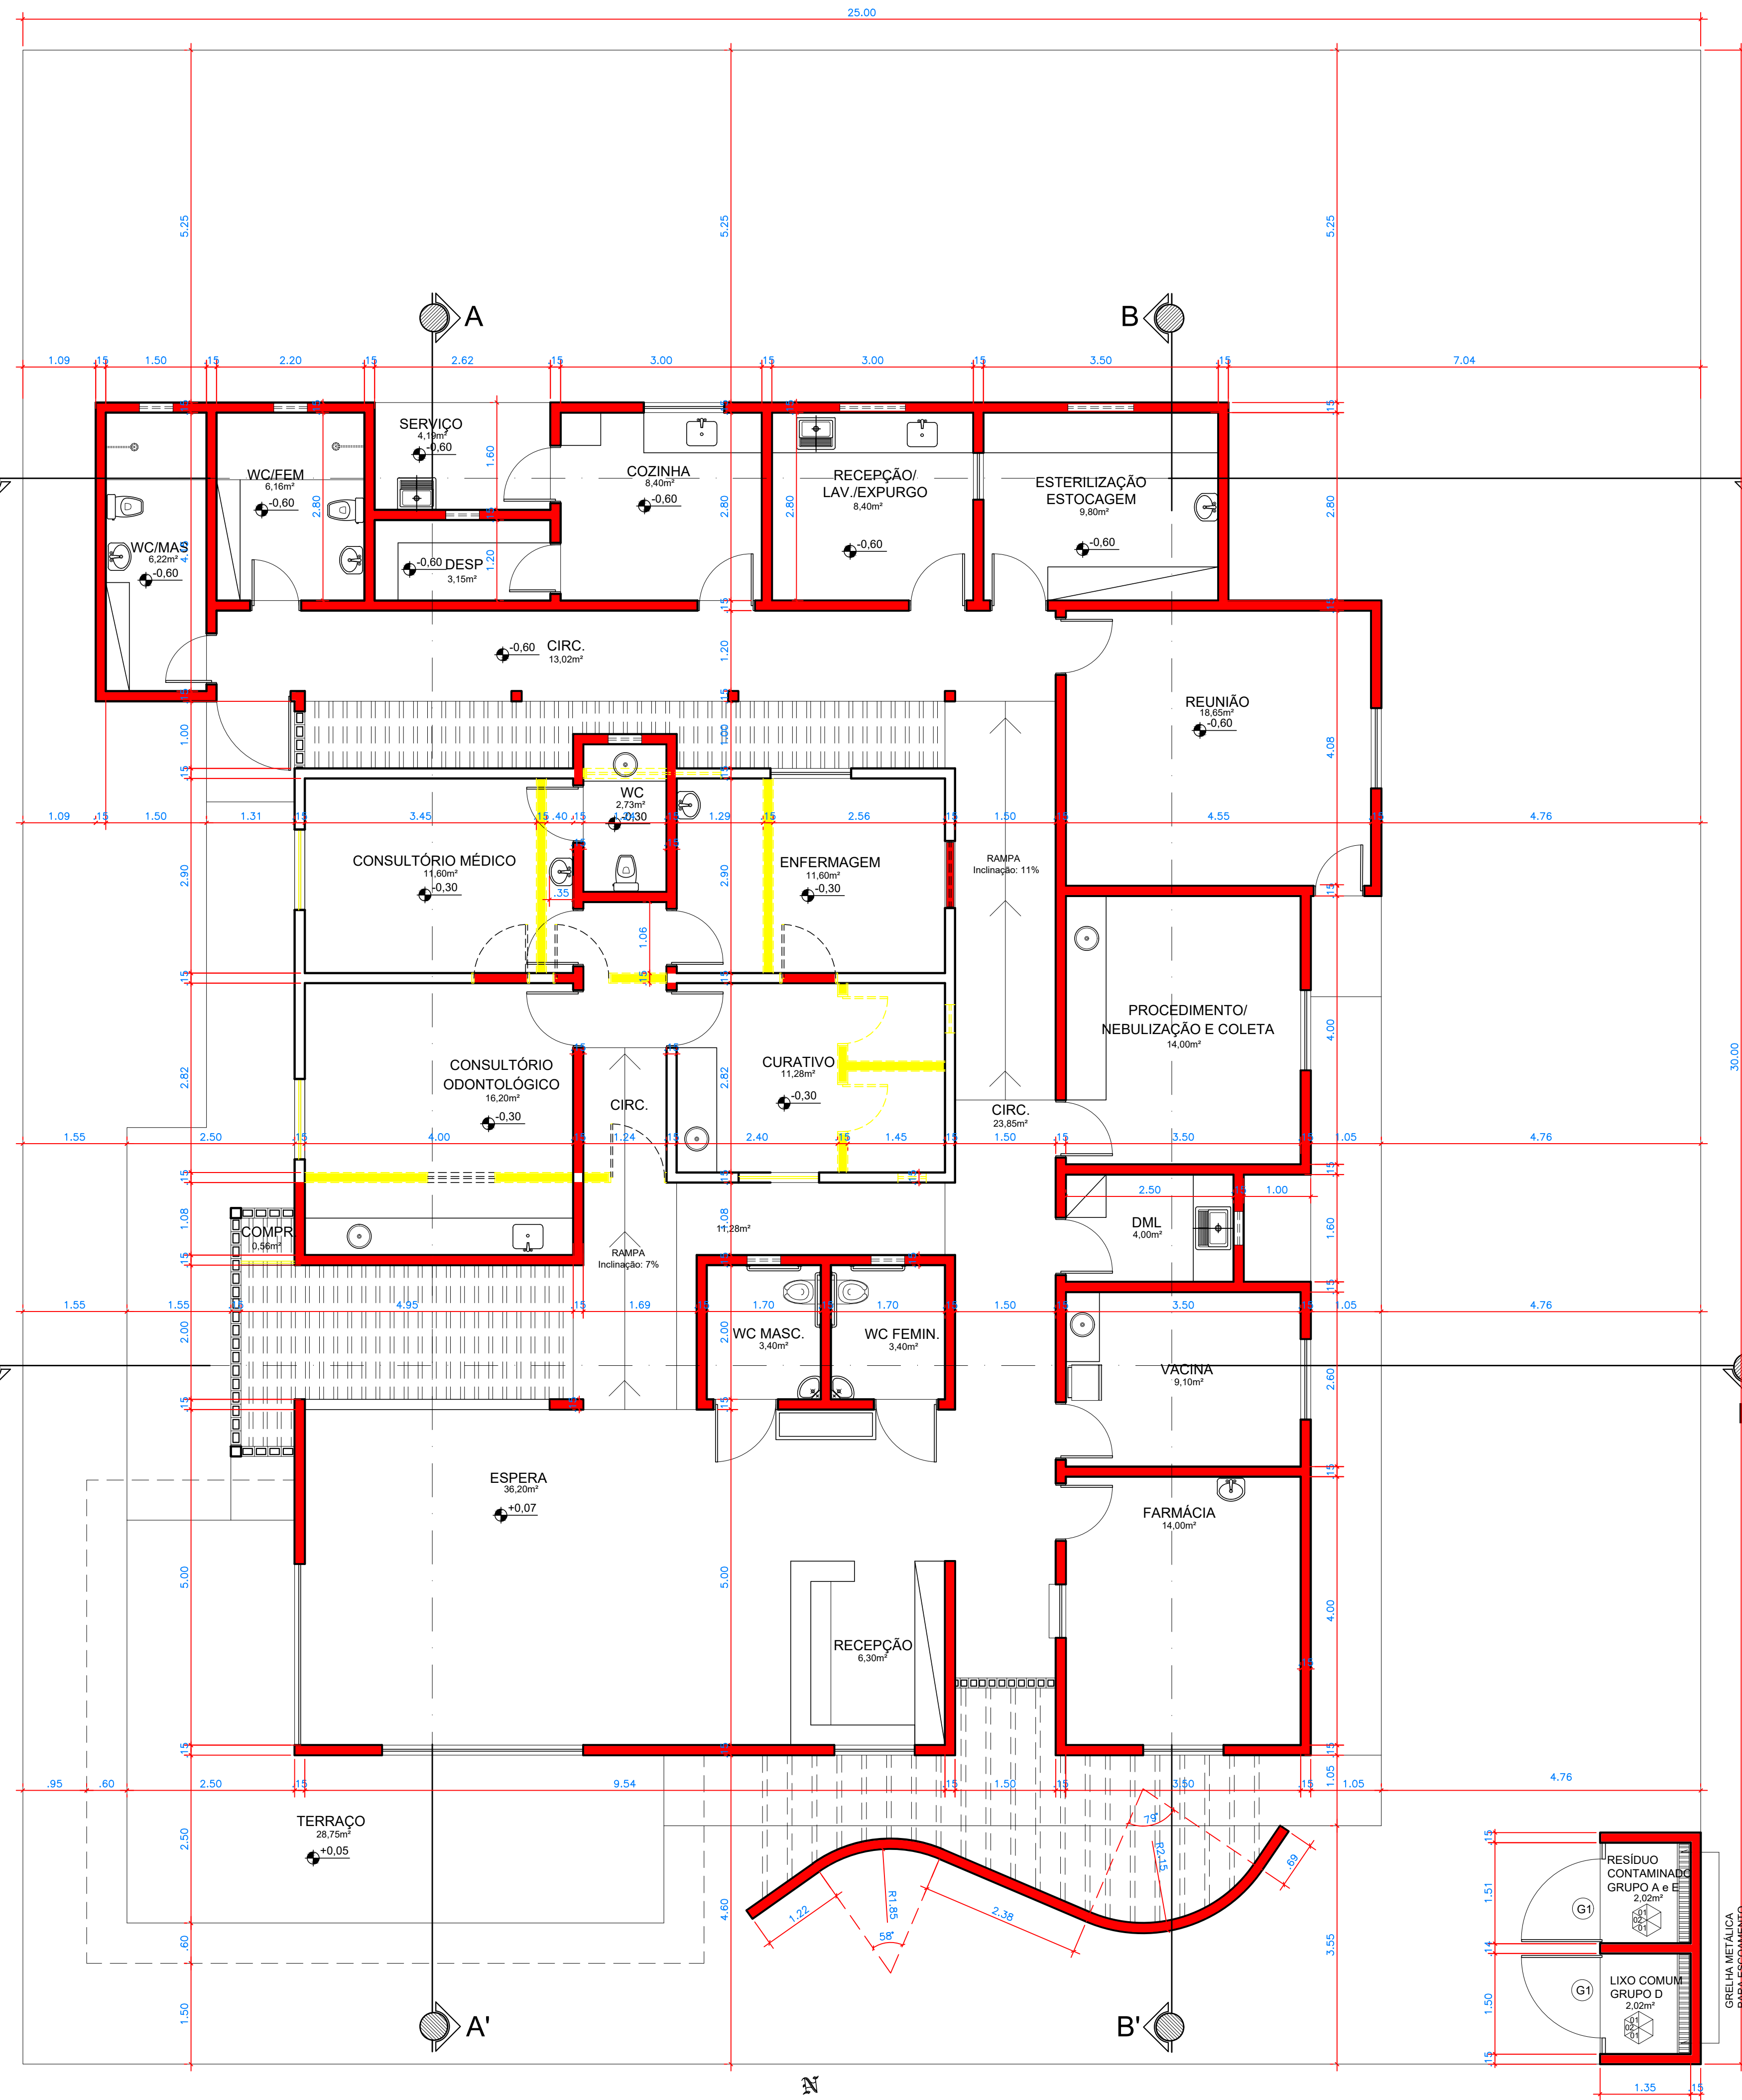

PLANTA BAIXA REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCALA 1/50

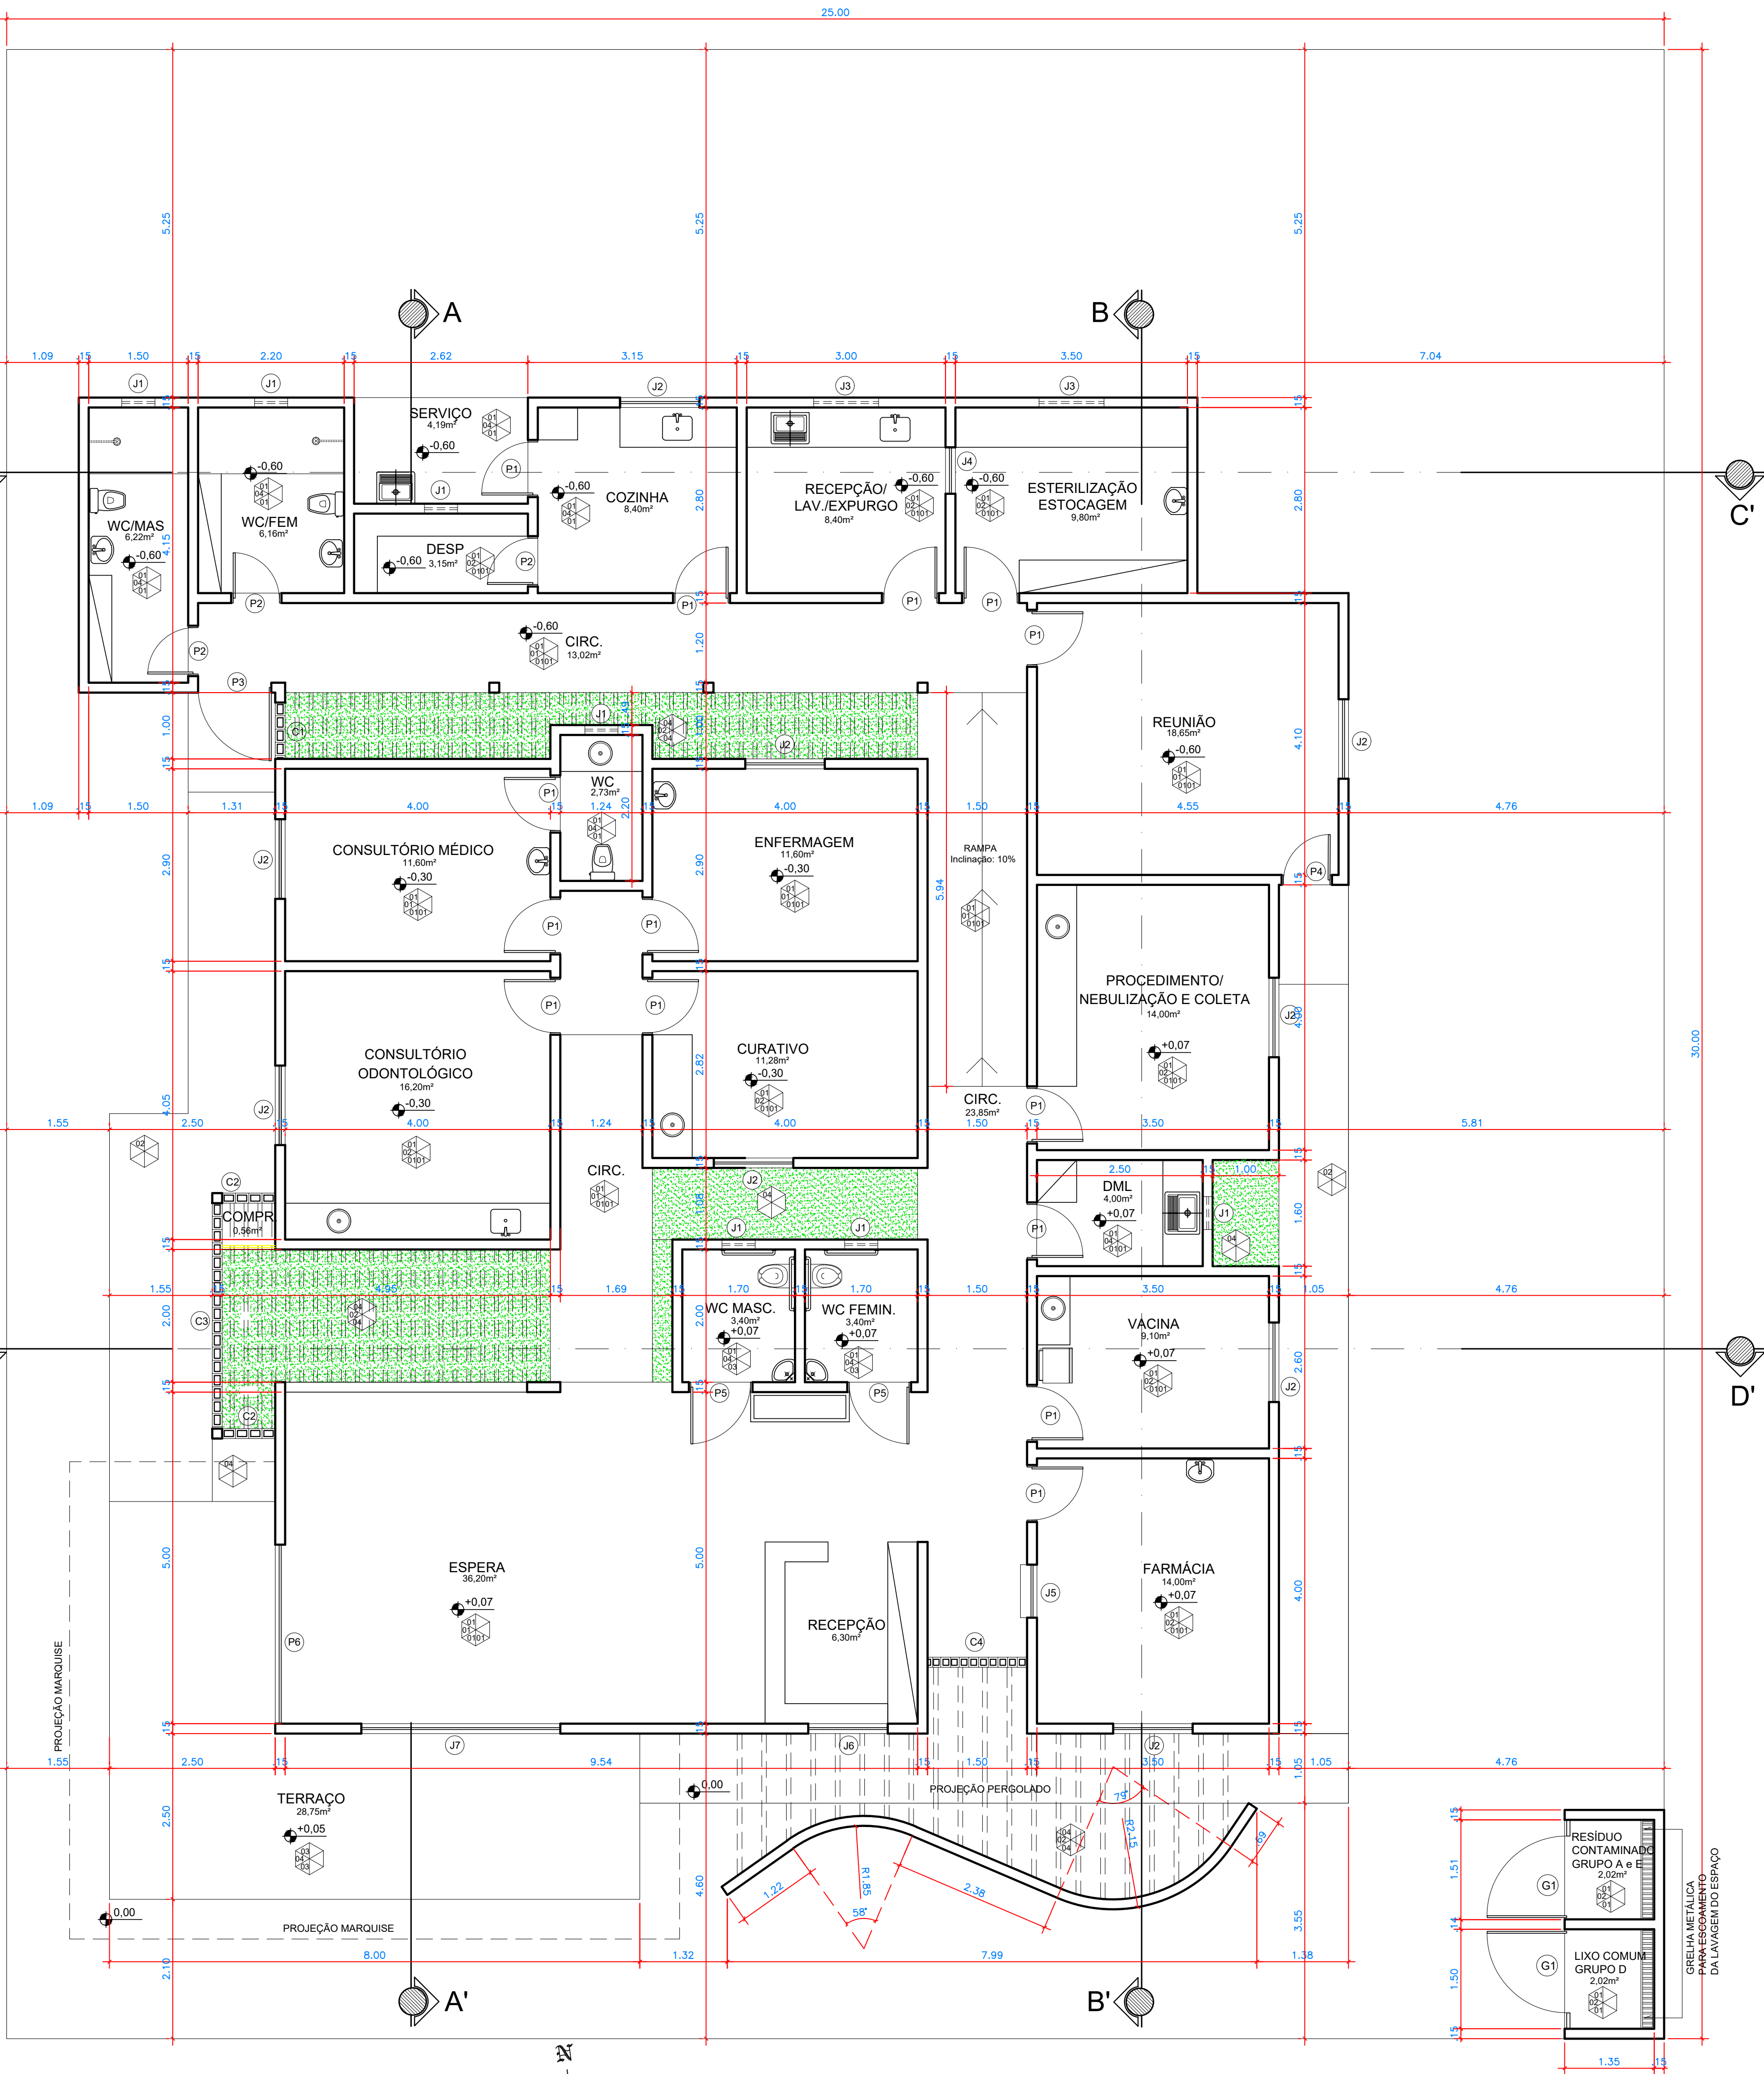

PLANTA BAIXA COTADA
ESCALA 1/50